


Sprøjte-/tørrekabine Udendørs



Sprøjte-/tørrekabiner kan etableres som en selvstændig bygningsenhed, eller som en tilbygning til eksisterende byggeri. Elementtykkelse er normalt 150 mm. Farven er valgfri. Prisen er meget konkurrencedygtig i forhold til almindeligt byggeri.

Sprøjte-/tørrekabine udføres efter opgave, her vist med oplyst revisionsgrav

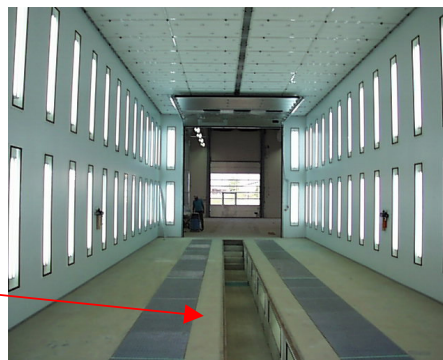

Porte og kabinevægge kan leveres i farver, der kan relateres til resten af virksomheden



VARME · VENTILATION · UDSUGNINGSANLÆG · SPRØJTEKABINER
Tlf.: 62 63 18 68 · www.ventherm.dk · info@ventherm.dk