



Sprøjtebokse:

- ✓ Optimal belysning
- ✓ Andrae-filter, nem udskiftning
- ✓ Kan leveres med bordplade (evt. ½ luftmængde)
- ✓ Kan leveres med conveyorsystem m.m.
- ✓ Bør suppleres med opvarmet erstatningsluft
- ✓ Op til 75% varmegenvinding
- ✓ Kan leveres i valgfri farve (standard = galvaniseret)

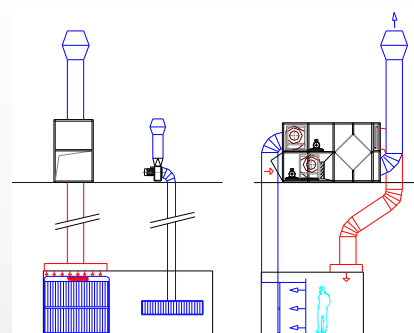

Eksempel på komplet anlæg



Model: SB-1500-1	Ventherm	Delbetegnelse: BDS 454
Strøm: 3-faset		Luft: 400
Effekt: 1,1 kW		Mål: 1500x2000x1500
Tryk: 450 Pa		Farve: Standard



Tilpasset et conveyor-system



Lakeret m/ekstra lys og ekstra dybde



Standard

Type:	Mål (mm)	Lys	Luftmængde	Rørføring	Ventilator* EEX, 3 x 400 V
SB-1500	B: 1500 H: 2000 D: 1500	1 stk. 2x58 W	0,5 m/sek. 5.400 m ³ /h	Ø400	BDS 454 1,1 kW 450 Pa 1400 o/m
SB-2000	B: 2000 H: 2000 D: 1500	1 stk. 2x58 W	0,5 m/sek. 7.200 m ³ /h	Ø500	BDS 504R 2,2 kW 450 Pa 1400 o/m
SB-2500	B: 2500 H: 2000 D: 1500	1 stk. 2x58 W	0,5 m/sek. 9.000 m ³ /h	Ø630	BDS 504 2,2 kW 450 Pa 1400 o/m
SB-3000	B: 3000 H: 2000 D: 1500	2 stk. 2x58 W	0,5 m/sek. 10.800 m ³ /h	Ø630	BDS 564R 3,0 kW 450 Pa 1400 o/m

*) Ventilatorer kan leveres med 2-hastigheds motor.

Ventherm A/S – Kastanievej 5 – DK-5672 Broby

Phone (+45) 6263 1868 – Fax (+45) 6263 1877 – info@ventherm.dk - www.ventherm.dk